



КАТАЛОГ

СВАРОЧНЫЕ ГОРЕЛКИ


ARCMETEOR

The logo for ARCMETEOR features the brand name in a bold, white, sans-serif font. A solid blue square is positioned behind the letters 'M', 'E', and 'T', partially obscuring them. The letters 'A', 'R', 'C', 'E', 'O', and 'R' are visible in white against the dark blue background.

ARC METEOR

Бренд ARCMETEOR выведен на рынок российской инжиниринговой компанией ООО «ШТОРМ», которая обладает более чем 30-летним опытом внедрения сварочных технологий. Глубокое понимание специфики отечественного машиностроения позволило создать марку, отвечающую строгим промышленным стандартам.

Сварочные горелки ARCMETEOR выпускаются на передовых производственных площадках в Китае. Все этапы производства и сборки проходят под строгим технологическим контролем инженеров компании ООО «ШТОРМ».

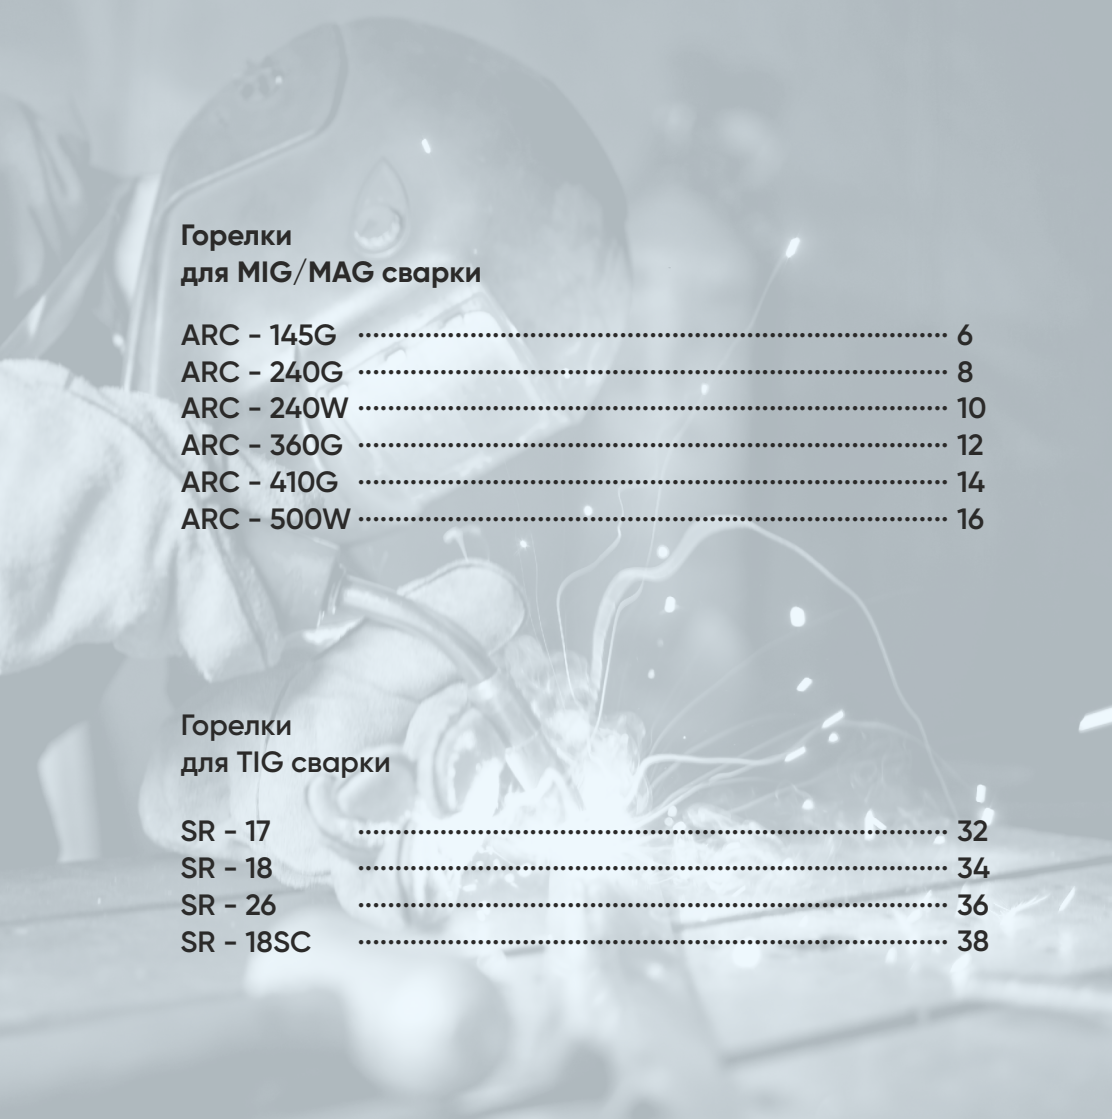

Горелки для MIG/MAG сварки

ARC - 145G	6
ARC - 240G	8
ARC - 240W	10
ARC - 360G	12
ARC - 410G	14
ARC - 500W	16

Горелки для TIG сварки

SR - 17	32
SR - 18	34
SR - 26	36
SR - 18SC	38

ОГЛАВЛЕНИЕ



Горелки для MIG/MAG сварки

Качественные ручные горелки для MIG/MAG сварки отличаются надежностью и длительным сроком эксплуатации. Именно поэтому они широко применяются в промышленности, при проведении различных строительно-ремонтных работ и др.

Основными параметрами горелок для MIG/MAG сварки являются:

- тип охлаждения – жидкостное или воздушное;
- номинальный сварочный ток;
- диаметр используемой проволоки;
- тип разъема (евро или другой) для подсоединения к сварочному устройству.

Горелки с жидкостным (водяным) охлаждением применяются при сварке протяженных швов (вне зависимости от параметров тока). Модели с воздушным охлаждением используются при сварке коротких швов и токах до 350 А.

Длина рукава (шлангового пакета) горелки может составлять 3 м, 4 м, 5 м. Выбор необходимого варианта зависит от производственных потребностей.



ARC METEOR

	Охлаждение	Сварочный ток	Сварочный цикл
ARC-145G	воздушное	180 А	60%
ARC-240G	воздушное	250 А	60%
ARC-240W	жидкостное	300 А	100%
ARC-360G	воздушное	300 А	60%
ARC-410G	воздушное	400 А	60%
ARC-500W	жидкостное	500 А	100%

ARC-145G


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

				
тип охлаждения	нагрузка	сварочный цикл	диаметр проволоки	расход газа
ВОЗДУШНОЕ	180A CO ₂ 150A Газовая смесь	ПВ 60%	0.6-1.0 мм	10-18 л/мин



горелка	артикул			гусак горелки	
	3 метра	4 метра	5 метров	тип	артикул
ARC-145G	N15B-3	N15B-4	N15B-5	45°	EF1211B

Газовое сопло	Ø В	Артикул
сильно коническое	9.5 мм	EA1295
коническое	12.0 мм	EA1212*
цилиндрическое	16.0 мм	EA1116



Наконечник	М6	
E-Cu	Ø 0.6	EB1106
	Ø 0.8	EB1108*
	Ø 1.0	EB1110
E-Cu для Al	Ø 0.6	EB1106AL
	Ø 0.8	EB1108AL
	Ø 1.0	EB1110AL
CuCrZr	Ø 0.6	EB1106L
	Ø 0.8	EB1108L
	Ø 1.0	EB1110L



Свеча	
М6	ED1001



Пружина, фиксирующая сопло

	EF1218
--	--------



Спираль	для 3 м	для 4 м	для 5 м
	стальная спираль		
● Ø 0.6-0.8	ER1208-3	ER1208-4	ER1208-5
● Ø 0.8-1.0	ER2210-3	ER2210-4	ER2210-5

*стандартная комплектация

полный список запасных частей на стр. 19



ARC-240G

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

				
тип охлаждения	нагрузка	сварочный цикл	диаметр проволоки	расход газа
ВОЗДУШНОЕ	250A CO ₂ 220A Газовая смесь	ПВ 60%	0.8-1.2 мм	10-20 л/мин




горелка	артикул			гусак горелки	
	3 метра	4 метра	5 метров	тип	артикул
ARC-240G	MN24F-3E	MN24F-4E	MN24F-5E	45°	300624


Газовое сопло	Ø В	Артикул
сильно коническое	10.0 мм	200305
коническое	12.5 мм	200300*
цилиндрическое	17.1 мм	200290



Наконечник	М6	
E-Cu	Ø 0.8	EB2208
	Ø 1.0	EB2210*
	Ø 1.2	EB2212
E-Cu для Al	Ø 0.8	EB2208AL
	Ø 1.0	EB2210AL
	Ø 1.2	EB2212AL
CuCrZr	Ø 0.8	EB2208L
	Ø 1.0	EB2210L
	Ø 1.2	EB2212L



Свеча	
M6	EC2001

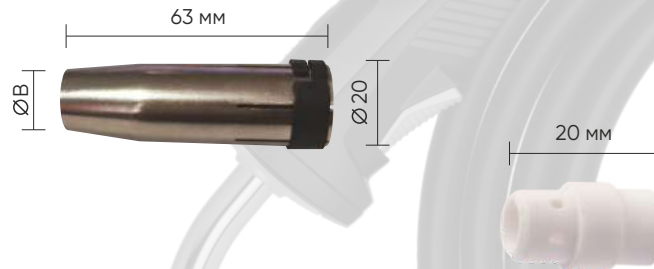

Диффузор	
керамический	ED2001



Спираль	для 3 м	для 4 м	для 5 м
	стальная спираль		
● Ø 0.6-0.8	ER1208-3	ER1208-4	ER1208-5
● Ø 0.8-1.0	ER2210-3	ER2210-4	ER2210-5
● Ø 1.0-1.2	ER3212-3	ER3212-4	ER3212-5
	тефлоновый канал		
● Ø 0.8-1.0	ER2310-3	ER2310-4	ER2310-5
● Ø 1.0-1.2	ER3312-3	ER3312-4	ER3312-5
● Ø 1.2-1.6	ER5316-3	ER5316-4	ER5316-5

*стандартная комплектация

полный список запасных частей на стр. 21



ARC-240W

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

				
тип охлаждения	нагрузка	сварочный цикл	диаметр проволоки	расход газа
ЖИДКОСТНОЕ	300A CO ₂ 270A Газовая смесь	ПВ 100%	0.8-1.2 мм	10-20 л/мин




горелка	артикул			гусак горелки	
	3 метра	4 метра	5 метров	тип	артикул
ARC-240W	MN240F-3E	MN240F-4E	MN240F-5E	45°	300623P


Газовое сопло	Ø В	Артикул
сильно коническое	10.0 мм	200305
коническое	12.5 мм	200300*
цилиндрическое	17.1 мм	200290



Наконечник	М6	
E-Cu	Ø 0.8	EB2208
	Ø 1.0	EB2210*
	Ø 1.2	EB2212
E-Cu для Al	Ø 0.8	EB2208AL
	Ø 1.0	EB2210AL
	Ø 1.2	EB2212AL
CuCrZr	Ø 0.8	EB2208L
	Ø 1.0	EB2210L
	Ø 1.2	EB2212L



Свеча	
М6	EC2001

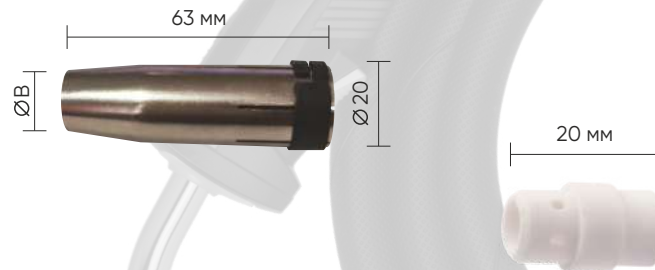

Диффузор	
керамический	ED2001

Спираль для 3 м для 4 м для 5 м

	стальная спираль		
● Ø 0.6-0.8	ER1208-3	ER1208-4	ER1208-5
● Ø 0.8-1.0	ER2210-3	ER2210-4	ER2210-5
● Ø 1.0-1.2	ER3212-3	ER3212-4	ER3212-5
	тефлоновый канал		
● Ø 0.8-1.0	ER2310-3	ER2310-4	ER2310-5
● Ø 1.0-1.2	ER3312-3	ER3312-4	ER3312-5
● Ø 1.2-1.6	ER5316-3	ER5316-4	ER5316-5

*стандартная комплектация

полный список запасных частей на стр. 23



ARC-360G

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

				
тип охлаждения	нагрузка	сварочный цикл	диаметр проволоки	расход газа
ВОЗДУШНОЕ	300A CO ₂ 270A Газовая смесь	ПВ 60%	0.8-1.2 мм	10-20 л/мин




горелка	артикул			гусак горелки	
	3 метра	4 метра	5 метров	тип	артикул
ARC-360G	MN36F-3E	MN36F-4E	MN36F-5E	45°	300636

Газовое сопло	Ø В	Артикул
сильно коническое	14.0 мм	200620
коническое	16.0 мм	200610*
цилиндрическое	20.1 мм	200600



Наконечник	М8
E-Cu	Ø 1.0 Ø 1.2 Ø 1.6 EB3210 EB3212* EB3216
E-Cu для Al	Ø 1.0 Ø 1.2 Ø 1.6 EB3210AL EB3212AL EB3216AL
CuCrZr	Ø 1.0 Ø 1.2 Ø 1.6 EB3210L EB3212L EB3216L



Свеча
М8
EC3001

*стандартная комплектация



Диффузор

керамический	ED3001
пластиковый	ED3002



Спираль

для 3 м

для 4 м

для 5 м

	стальная спираль		
● Ø 0.6-0.8	ER1208-3	ER1208-4	ER1208-5
● Ø 0.8-1.0	ER2210-3	ER2210-4	ER2210-5
● Ø 1.0-1.2	ER3212-3	ER3212-4	ER3212-5
● Ø 1.2-1.6	ER5216-3	ER5216-4	ER5216-5
	тефлоновый канал		
● Ø 0.8-1.0	ER2310-3	ER2310-4	ER2310-5
● Ø 1.0-1.2	ER3312-3	ER3312-4	ER3312-5
● Ø 1.2-1.6	ER5316-3	ER5316-4	ER5316-5


полный список запасных частей на стр. 25



ARC-410G


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

				
тип охлаждения	нагрузка	сварочный цикл	диаметр проволоки	расход газа
ВОЗДУШНОЕ	400А CO ₂ 380А Газовая смесь	ПВ 60%	0.8-1.6 мм	10-20 л/мин

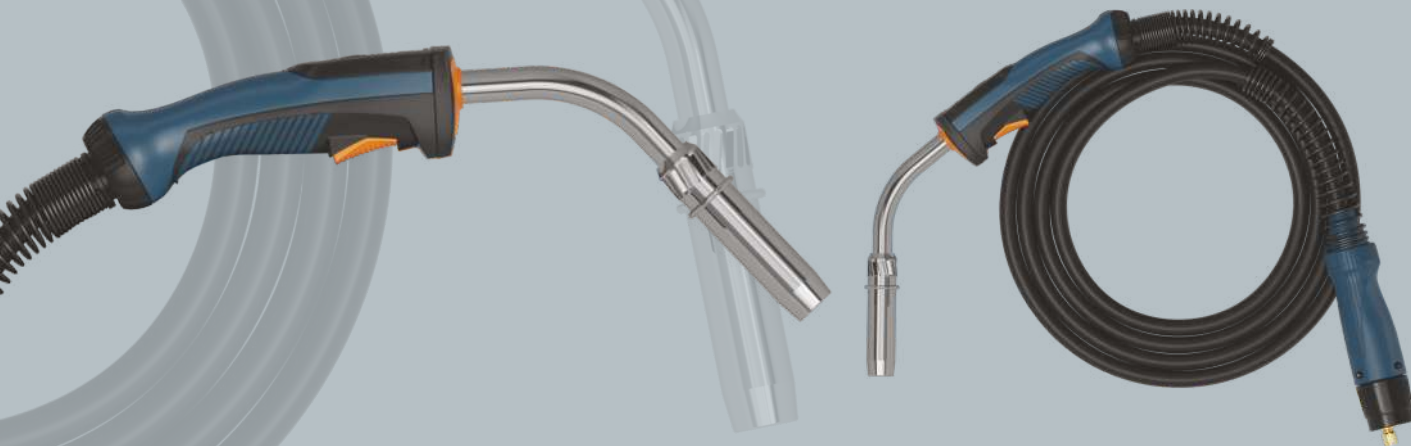

горелка	артикул			гусак горелки	
	3 метра	4 метра	5 метров	тип	артикул
ARC-410G	MN40F-3E	MN40F-4E	MN40F-5E	45°	300640P


Газовое сопло	Ø В	Артикул
сильно коническое	14.0 мм	EA4214
коническое	18.0 мм	EA4218*
цилиндрическое	21.0 мм	EA4221



Наконечник

M8


E-Cu	Ø 1.0	EB3210
	Ø 1.2	EB3212*
	Ø 1.6	EB3216
E-Cu для Al	Ø 1.0	EB3210AL
	Ø 1.2	EB3212AL
	Ø 1.6	EB3216AL
CuCrZr	Ø 1.0	EB3210L
	Ø 1.2	EB3212L
	Ø 1.6	EB3216L



Свеча

M8	EC4001
----	--------

*стандартная комплектация

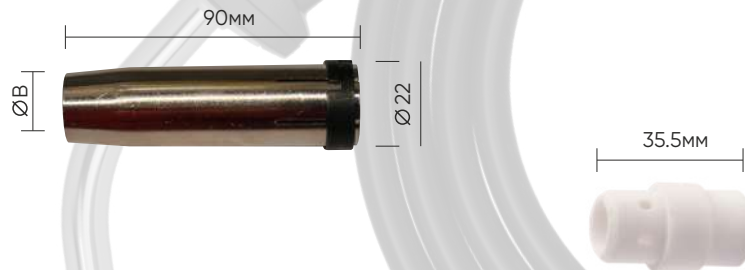

Диффузор

керамический	ED4001
--------------	--------



Спираль

для 3 м

для 4 м

для 5 м

	стальная спираль		
● Ø 0.6-0.8	ER1208-3	ER1208-4	ER1208-5
● Ø 0.8-1.0	ER2210-3	ER2210-4	ER2210-5
● Ø 1.0-1.2	ER3212-3	ER3212-4	ER3212-5
● Ø 1.2-1.6	ER5216-3	ER5216-4	ER5216-5
	тефлоновый канал		
● Ø 0.8-1.0	ER2310-3	ER2310-4	ER2310-5
● Ø 1.0-1.2	ER3312-3	ER3312-4	ER3312-5
● Ø 1.2-1.6	ER5316-3	ER5316-4	ER5316-5

полный список запасных частей на стр. 27



ARC-500W


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

				
тип охлаждения	нагрузка	сварочный цикл	диаметр проволоки	расход газа
ЖИДКОСТНОЕ	500A CO ₂ 450A Газовая смесь	ПВ 100%	1.0-1.6 мм	10-20 л/мин




горелка	артикул			гусак горелки	
	3 метра	4 метра	5 метров	тип	артикул
ARC-500W	MW501-3E	MW501-4E	MW501-5E	45°	TRF50145


Газовое сопло	Ø В	Артикул
сильно коническое	14.0 мм	200830
коническое	16.0 мм	200810*
цилиндрическое	20.0 мм	200800



Наконечник		M8
E-Cu	Ø 1.0 Ø 1.2 Ø 1.6	EB3210 EB3212* EB3216
E-Cu для Al	Ø 1.0 Ø 1.2 Ø 1.6	EB3210AL EB3212AL EB3216AL
CuCrZr	Ø 1.0 Ø 1.2 Ø 1.6	EB3210L EB3212L EB3216L



Свеча	
M8	SC5001

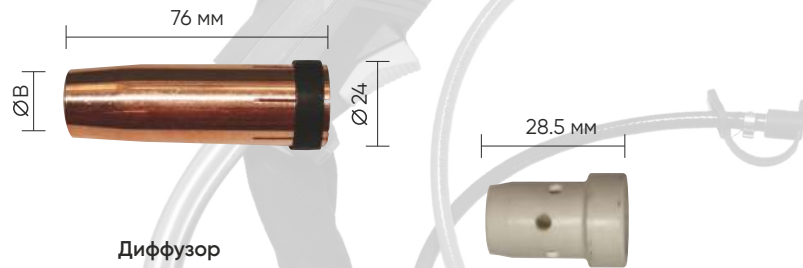

Диффузор	
керамический	SD5001
пластиковый	300560

Спираль для 3 м для 4 м для 5 м

	стальная спираль		
● Ø 0.6-0.8	ER1208-3	ER1208-4	ER1208-5
● Ø 0.8-1.0	ER2210-3	ER2210-4	ER2210-5
● Ø 1.0-1.2	ER3212-3	ER3212-4	ER3212-5
● Ø 1.2-1.6	ER5216-3	ER5216-4	ER5216-5
	тефлоновый канал		
● Ø 0.8-1.0	ER2310-3	ER2310-4	ER2310-5
● Ø 1.0-1.2	ER3312-3	ER3312-4	ER3312-5
● Ø 1.2-1.6	ER5316-3	ER5316-4	ER5316-5

*стандартная комплектация

полный список запасных частей на стр. 29

[illegible]


№	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул		
	Горелка			
	ARC - 145G, 3 м	N15B-3		Стальная спираль 0.8-1.0 мм x 4 м
	ARC - 145G, 4 м	N15B-4		Стальная спираль 0.8-1.0 мм x 5 м
	ARC - 145G, 5 м	N15B-5		Расходные комплектующие
A	Сопло		1	Свеча
	Сильно коническое, 9.5 мм	EA1295	2	Изолятор
	Коническое, 12 мм	EA1212*	3	Гусак горелки
	Цилиндрическое, 16 мм	EA1116	4	Гусак горелки в сборе
B	Контактный наконечник		5	Гайка
	Контактный наконечник 0.6 мм M6x25 Ecu	EB1106	6	Рукоятка
	Контактный наконечник 0.8 мм M6x25 Ecu	EB1108*	7	Кнопка
	Контактный наконечник 1.0 мм M6x25 Ecu	EB1110	8	Шланговый пакет, 3 м
	Контактный наконечник 0.6 мм M6x25 Ecu для Al	EB1106AL		Шланговый пакет, 4 м
	Контактный наконечник 0.8 мм M6x25 Ecu для Al	EB1108AL		Шланговый пакет, 5 м
	Контактный наконечник 1.0 мм M6x25 Ecu для Al	EB1110AL	9	Пружина
	Контактный наконечник 0.6 мм M6x25 CuCrZr	EB1106L	10	Кожух
	Контактный наконечник 0.8 мм M6x25 CuCrZr	EB1108L	11	Винт M4x6
	Контактный наконечник 1.0 мм M6x25 CuCrZr	EB1110L	12	Гайка
C	Спираль		13	Евроразъем
	Стальная спираль 0.6-0.8 мм x 3 м	ER1208-3	14	Кольцо 4x1
	Стальная спираль 0.6-0.8 мм x 4 м	ER1208-4	15	Гайка M10x1
	Стальная спираль 0.6-0.8 мм x 5 м	ER1208-5		
	Стальная спираль 0.8-1.0 мм x 3 м	ER2210-3		

*стандартная комплектация

ARC-240G

Нагрузка (CO₂): 250А/60% ПВ

Диаметр проволоки: 0.8-1.2 мм

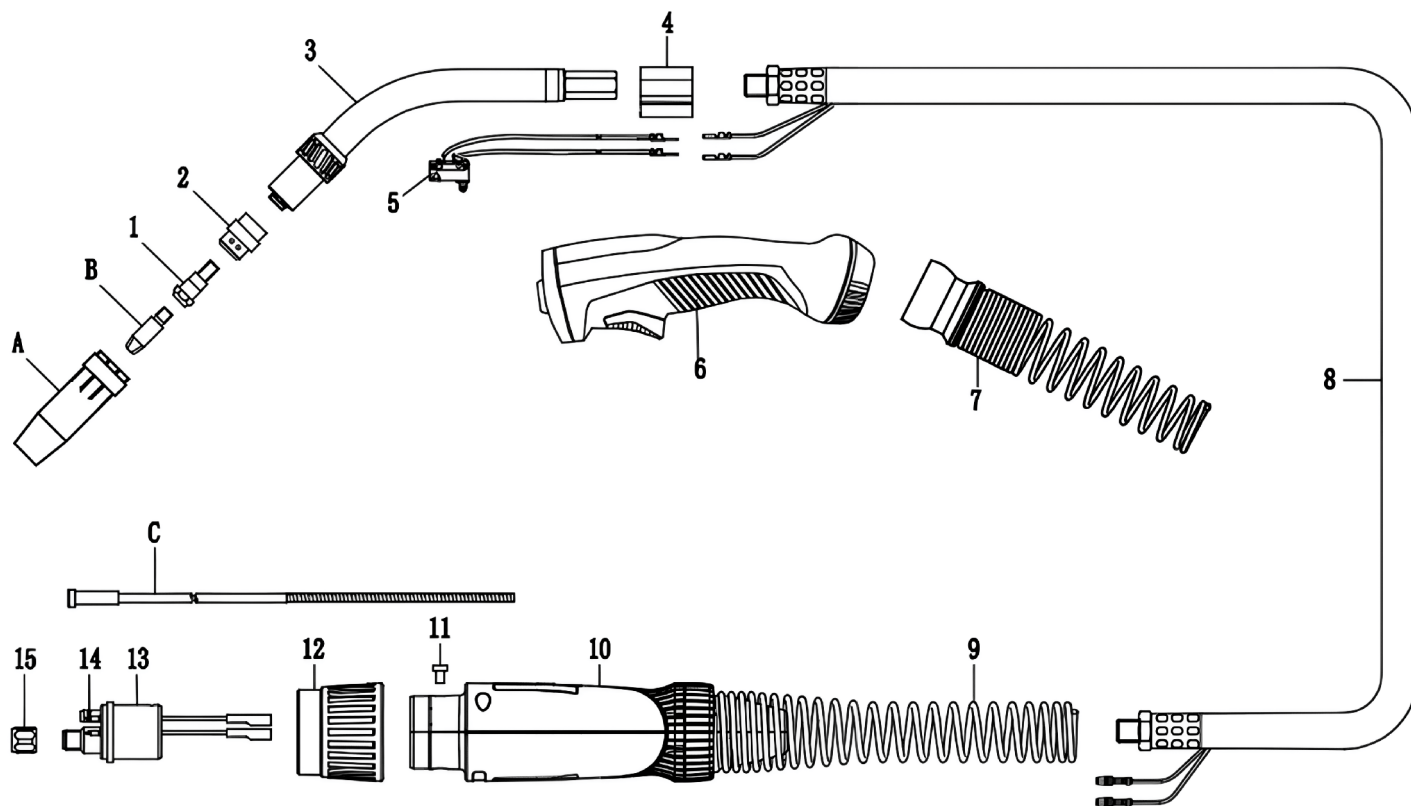


№	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул		
	Горелка			
	ARC - 240G, 3 м	MN24F-3E		Стальная спираль 1.0-1.2 мм x 4 м
	ARC - 240G, 4 м	MN24F-4E		Стальная спираль 1.0-1.2 мм x 5 м
	ARC - 240G, 5 м	MN24F-5E		Тефлоновый канал 1.0-1.2 мм x 3 м
				Тефлоновый канал 1.0-1.2 мм x 4 м
				Тефлоновый канал 1.0-1.2 мм x 5 м
A	Сопло			Тефлоновый канал 1.2-1.6 мм x 3 м
	Сильно коническое, 10 мм	200305		Тефлоновый канал 1.2-1.6 мм x 4 м
	Коническое, 12.5 мм	200300*		Тефлоновый канал 1.2-1.6 мм x 5 м
	Цилиндрическое, 17.1 мм	200290		
B	Контактный наконечник			Расходные комплектующие
	Контактный наконечник 0.8 мм M6x8x28 Ecu	EB2208	1	Свеча
	Контактный наконечник 1.0 мм M6x8x28 Ecu	EB2210*	2	Диффузор
	Контактный наконечник 1.2 мм M6x8x28 Ecu	EB2212	3	Гусак горелки
	Контактный наконечник 0.8 мм M6x8x28 Ecu для Al	EB2208AL	4	Коннектор
	Контактный наконечник 1.0 мм M6x8x28 Ecu для Al	EB2210AL	5	Переключатель кнопки управления
	Контактный наконечник 1.2 мм M6x8x28 Ecu для A	EB2212AL	6	Рукоятка
	Контактный наконечник 0.8 мм M6x8x28 CuCrZr	EB2208L	7	Пружина для защиты кабеля от перегибания со стороны рукоятки
	Контактный наконечник 1.0 мм M6x8x28 CuCrZr	EB2210L	8	Шланговый пакет, 3 м
	Контактный наконечник 1.2 мм M6x8x28 CuCrZr	EB2212L		Шланговый пакет, 4 м
C	Спираль			Шланговый пакет, 5 м
	Стальная спираль 0.6-0.8 мм x 3 м	ER1208-3	9	Пружина со стороны евроразъема
	Стальная спираль 0.6-0.8 мм x 4 м	ER1208-4	10	Кожух
	Стальная спираль 0.6-0.8 мм x 5 м	ER1208-5	11	Винт M4x6
	Стальная спираль 0.8-1.0 мм x 3 м	ER2210-3	12	Гайка
	Стальная спираль 0.8-1.0 мм x 4 м	ER2210-4	13	Евроразъем
	Стальная спираль 0.8-1.0 мм x 5 м	ER2210-5	14	Кольцо 4x1
	Тефлоновый канал 0.8-1.0 мм x 3 м	ER2310-3	15	Гайка M10x1
	Тефлоновый канал 0.8-1.0 мм x 4 м	ER2310-4		
	Тефлоновый канал 0.8-1.0 мм x 5 м	ER2310-5		
	Стальная спираль 1.0-1.2 мм x 3 м	ER3212-3		

*стандартная комплектация

ARC-240W

Нагрузка (CO₂): 300А/100% ПВ
Диаметр проволоки: 0.8-1.2 мм

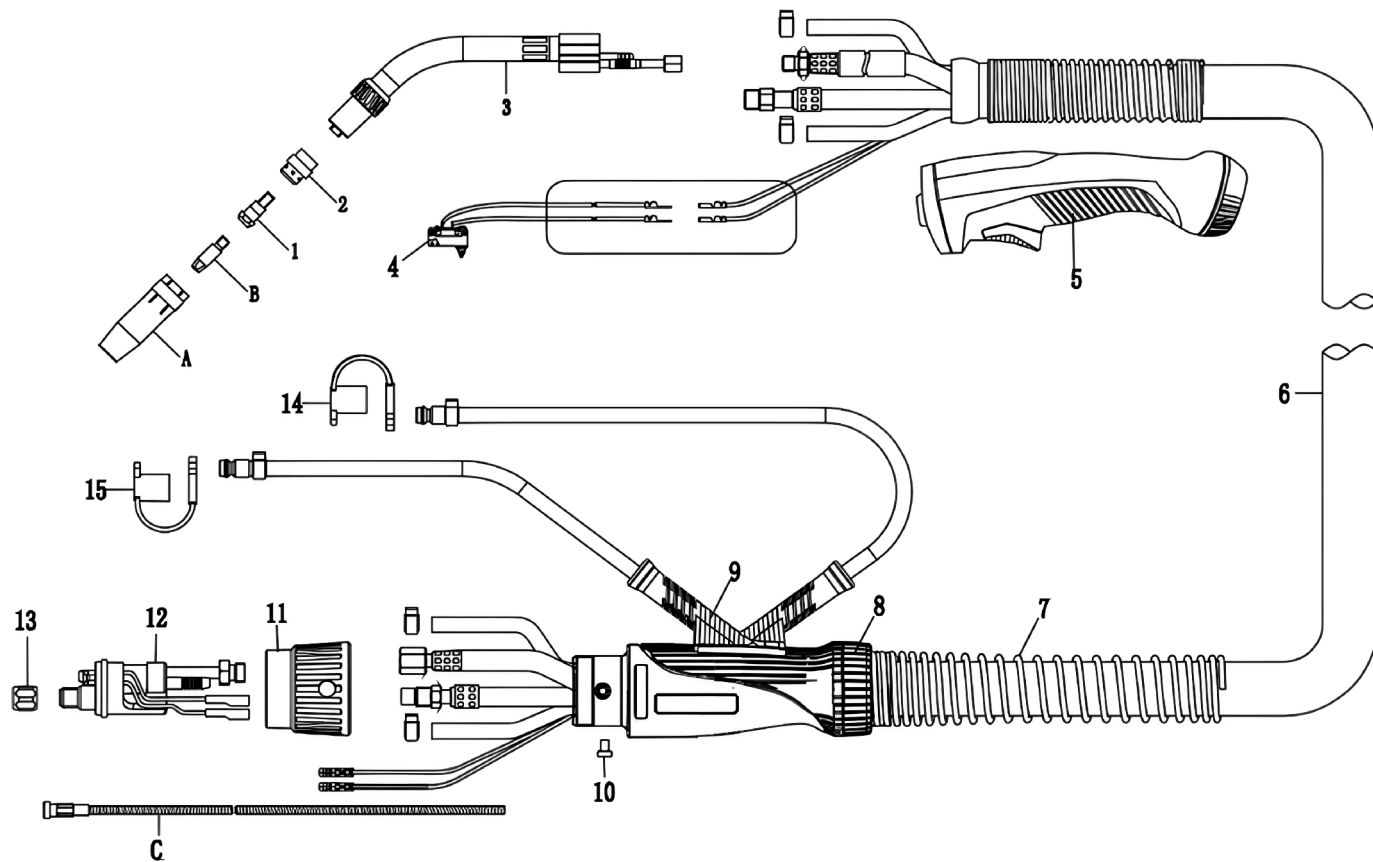


№	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул			
	Горелка			Стальная спираль 1.0–1.2 мм х 3 м	ER3212-3
	ARC - 240W, 3 м	MN240F-3E		Стальная спираль 1.0–1.2 мм х 4 м	ER3212-4
	ARC - 240W, 4 м	MN240F-4E		Стальная спираль 1.0–1.2 мм х 5 м	ER3212-5
	ARC - 240W, 5 м	MN240F-5E		Тефлоновый канал 1.0–1.2 мм х 3 м	ER3312-3
A	Сопло			Тефлоновый канал 1.0–1.2 мм х 4 м	ER3312-4
	Сильно коническое, 10 мм	200305		Тефлоновый канал 1.0–1.2 мм х 5 м	ER3312-5
	Коническое, 12.5 мм	200300*		Тефлоновый канал 1.2–1.6 мм х 3 м	ER5316-3
	Цилиндрическое, 17.1 мм	200290		Тефлоновый канал 1.2–1.6 мм х 4 м	ER5316-4
B	Контактный наконечник			Тефлоновый канал 1.2–1.6 мм х 5 м	ER5316-5
	Контактный наконечник 0.8 мм М6х8х28 Ecu	EB2208		Расходные комплектующие	
	Контактный наконечник 1.0 мм М6х8х28 Ecu	EB2210*	1	Свеча	EC2001
	Контактный наконечник 1.2 мм М6х8х28 Ecu	EB2212	2	Диффузор	ED2001
	Контактный наконечник 0.8 мм М6х8х28 Ecu для Al	EB2208AL	3	Гусак горелки	300623P
	Контактный наконечник 1.0 мм М6х8х28 Ecu для Al	EB2210AL	4	Переключатель кнопки управления	TRJ0002
	Контактный наконечник 1.2 мм М6х8х28 Ecu для Al	EB2212AL	5	Рукоятка	N8M9000
	Контактный наконечник 0.8 мм М6х8х28 CuCrZr	EB2208L	6	Шланговый пакет, 3 м	MSL3030
	Контактный наконечник 1.0 мм М6х8х28 CuCrZr	EB2210L		Шланговый пакет, 4 м	MSL3040
	Контактный наконечник 1.2 мм М6х8х28 CuCrZr	EB2212L		Шланговый пакет, 5 м	MSL3050
C	Спираль		7	Пружина	8M9501
	Стальная спираль 0.6–0.8 мм х 3 м	ER1208-3	8	Кожух	NH0202N
	Стальная спираль 0.6–0.8 мм х 4 м	ER1208-4	9	Защита от перегиба рукавов для воды	NH020206
	Стальная спираль 0.6–0.8 мм х 5 м	ER1208-5	10	Винт М4х6	Q210406B
	Стальная спираль 0.8–1.0 мм х 3 м	ER2210-3	11	Гайка	NH020203
	Стальная спираль 0.8–1.0 мм х 4 м	ER2210-4	12	Евроразъем центральный с жидкостным охлаждением	TRU5001
	Стальная спираль 0.8–1.0 мм х 5 м	ER2210-5	13	Гайка М10х1	EU1011
	Тефлоновый канал 0.8–1.0 мм х 3 м	ER2310-3	14	Заглушка красная	258701
	Тефлоновый канал 0.8–1.0 мм х 4 м	ER2310-4	15	Заглушка синяя	258702
	Тефлоновый канал 0.8–1.0 мм х 5 м	ER2310-5			

*стандартная комплектация

ARC-360G

Нагрузка (CO₂): 300А/60% ПВ
Диаметр проволоки: 0.8-1.2 мм

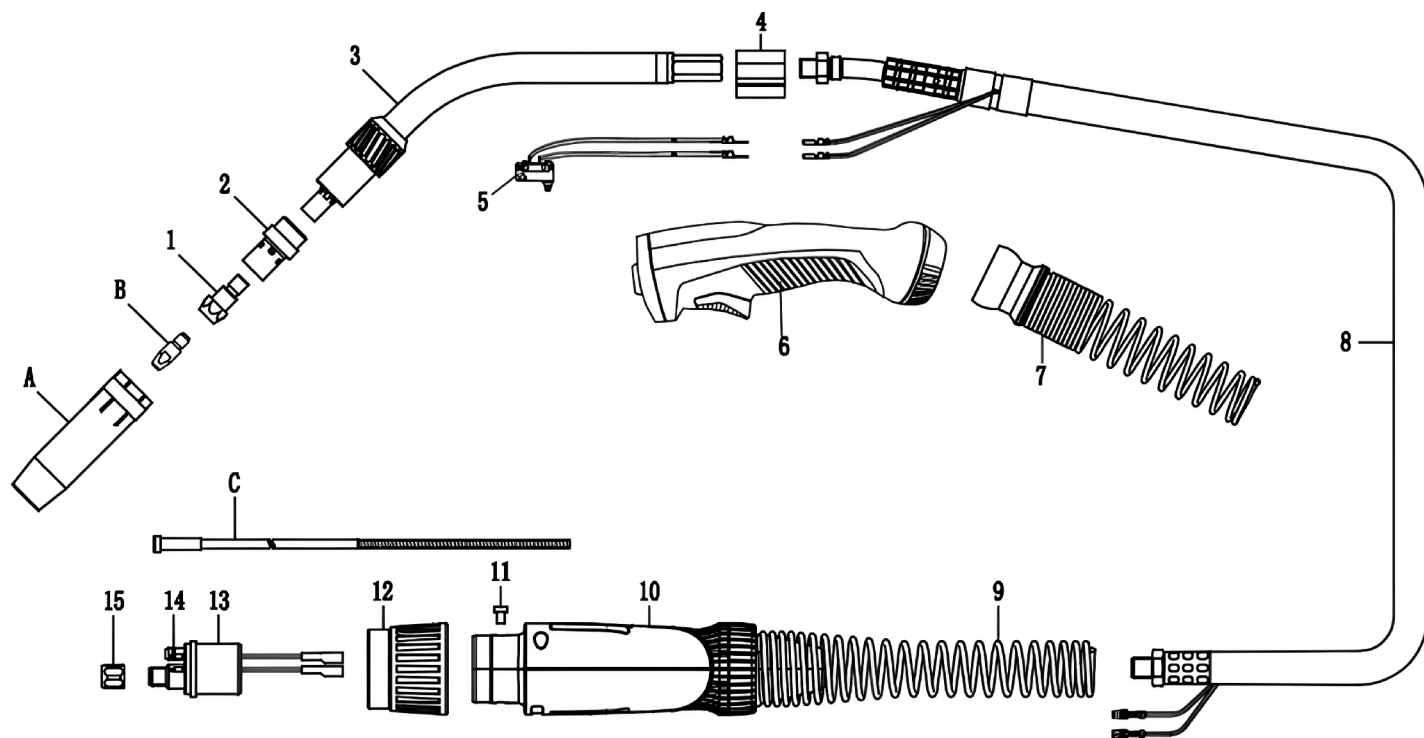


	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул		
	Горелка			
	ARC - 360G, 3 м	MN36F-3E		Стальная спираль 1.0-1.2 мм x 4 м ER3212-4
	ARC - 360G, 4 м	MN36F-4E		Стальная спираль 1.0-1.2 мм x 5 м ER3212-5
	ARC - 360G, 5 м	MN36F-5E		Тefлоновый канал 1.0-1.2 мм x 3 м ER3312-3
A	Сопло			Тefлоновый канал 1.0-1.2 мм x 4 м ER3312-4
	Сильно коническое, 14 мм	200620		Тefлоновый канал 1.0-1.2 мм x 5 м ER3312-5
	Коническое, 16 мм	200610*		Стальная спираль 1.2-1.6 мм x 3 м ER5216-3
	Цилиндрическое, 20,1 мм	200600		Стальная спираль 1.2-1.6 мм x 4 м ER5216-4
B	Контактный наконечник			Стальная спираль 1.2-1.6 мм x 5 м ER5216-5
	Контактный наконечник 1.0 мм M8x10x30 Ecu	EB3210		Тefлоновый канал 1.2-1.6 мм x 3 м ER5316-3
	Контактный наконечник 1.2 мм M8x10x30 Ecu	EB3212*		Тefлоновый канал 1.2-1.6 мм x 4 м ER5316-4
	Контактный наконечник 1.6 мм M8x10x30 Ecu	EB3216		Тefлоновый канал 1.2-1.6 мм x 5 м ER5316-5
	Контактный наконечник 1.0 мм M8x10x30 Ecu для Al	EB3210AL		Расходные комплектующие
	Контактный наконечник 1.2 мм M8x10x30 Ecu для Al	EB3212AL	1	Свеча EC3001
	Контактный наконечник 1.6 мм M8x10x30 Ecu для Al	EB3216AL	2	Диффузор керамический ED3001
	Контактный наконечник 1.0 мм M8x10x30 CuCrZr	EB3210L		Диффузор пластиковый ED3002
	Контактный наконечник 1.2 мм M8x10x30 CuCrZr	EB3212L	3	Гусак горелки 300636
	Контактный наконечник 1.6 мм M8x10x30 CuCrZr	EB3216L	4	Коннектор 305500
C	Спираль		5	Переключатель кнопки управления TRJ0002
	Стальная спираль 0.6-0.8 мм x 3 м	ER1208-3	6	Рукоятка N8M9000
	Стальная спираль 0.6-0.8 мм x 4 м	ER1208-4	7	Пружина для защиты кабеля от перегибания со стороны рукоятки NS0101
	Стальная спираль 0.6-0.8 мм x 5 м	ER1208-5	8	Шланговый пакет, 3 м EL4530
	Стальная спираль 0.8-1.0 мм x 3 м	ER2210-3		Шланговый пакет, 4 м EL4540
	Стальная спираль 0.8-1.0 мм x 4 м	ER2210-4		Шланговый пакет, 5 м EL4550
	Стальная спираль 0.8-1.0 мм x 5 м	ER2210-5	9	Пружина со стороны евроразъема 8M9500
	Тefлоновый канал 0.8-1.0 мм x 3 м	ER2310-3	10	Кожух NH0202N
	Тefлоновый канал 0.8-1.0 мм x 4 м	ER2310-4	11	Винт M4x6 Q210406B
	Тefлоновый канал 0.8-1.0 мм x 5 м	ER2310-5	12	Гайка NH020203
	Стальная спираль 1.0-1.2 мм x 3 м	ER3212-3	13	Евроразъем EU1001A
			14	Кольцо 4x1 Q504010
			15	Гайка M10x1 EU1011

*стандартная комплектация

ARC-410G

Нагрузка (CO₂): 400А/60% ПВ


Диаметр проволоки: 0.8-1.6 мм

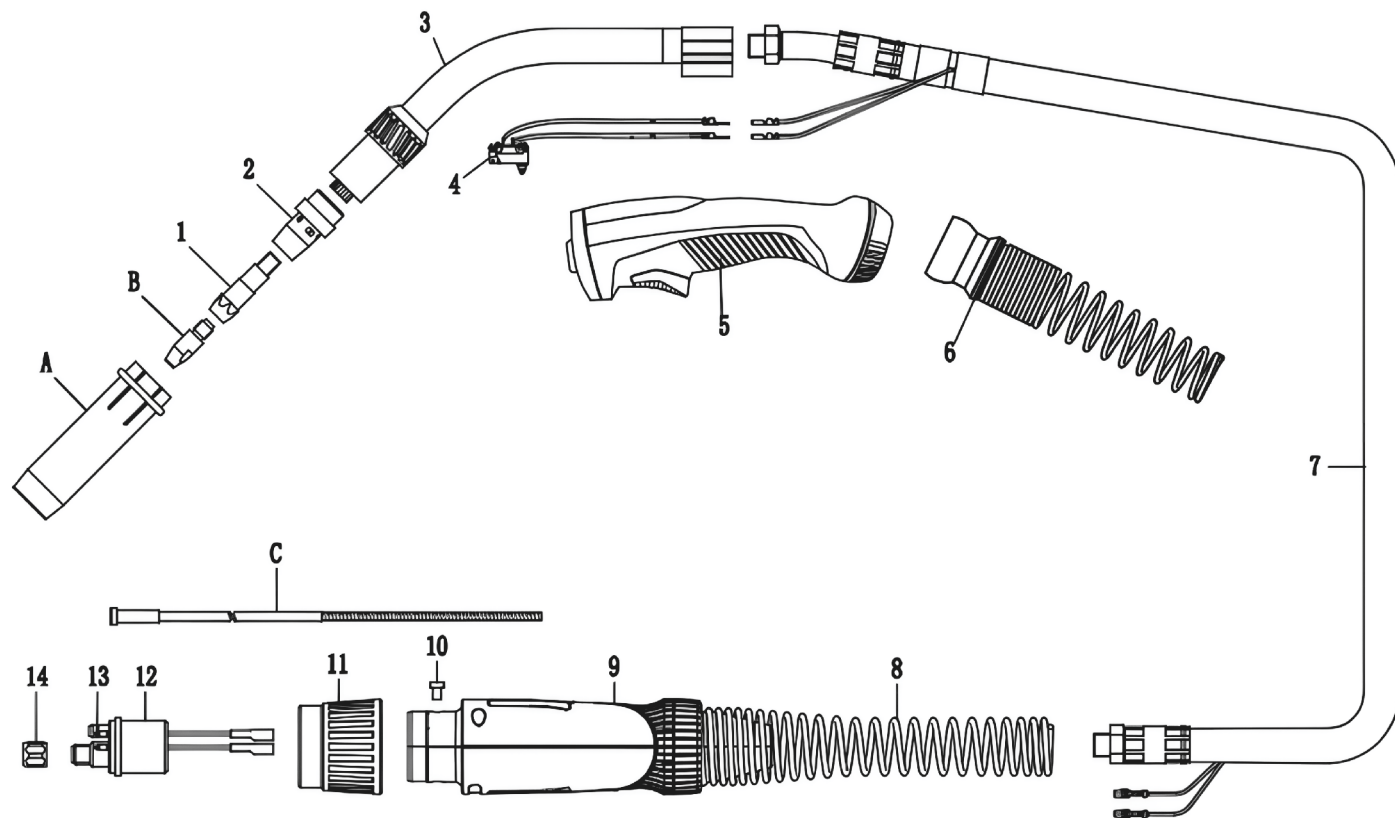

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул		
	Горелка			
	ARC - 410G, 3 м	MN40F-3E		Стальная спираль 1.0-1.2 мм x 4 м
	ARC - 410G, 4 м	MN40F-4E		Стальная спираль 1.0-1.2 мм x 5 м
	ARC - 410G, 5 м	MN40F-5E		Тefлоновый канал 1.0-1.2 мм x 3 м
				Тefлоновый канал 1.0-1.2 мм x 4 м
				Тefлоновый канал 1.0-1.2 мм x 5 м
A	Сопло			Стальная спираль 1.2-1.6 мм x 3 м
	Сильно коническое, 14 мм	EA4214		Стальная спираль 1.2-1.6 мм x 4 м
	Коническое, 18 мм	EA4218*		Стальная спираль 1.2-1.6 мм x 5 м
	Цилиндрическое, 21 мм	EA4221		Тefлоновый канал 1.2-1.6 мм x 3 м
B	Контактный наконечник			Тefлоновый канал 1.2-1.6 мм x 4 м
	Контактный наконечник 1.0 мм M8x10x30 Ecu	EB3210		Тefлоновый канал 1.2-1.6 мм x 5 м
	Контактный наконечник 1.2 мм M8x10x30 Ecu	EB3212*		Расходные комплектующие
	Контактный наконечник 1.6 мм M8x10x30 Ecu	EB3216	1	Свеча
	Контактный наконечник 1.0 мм M8x10x30 Ecu для Al	EB3210AL	2	Диффузор
	Контактный наконечник 1.2 мм M8x10x30 Ecu для Al	EB3212AL	3	Гусак горелки
	Контактный наконечник 1.6 мм M8x10x30 Ecu для Al	EB3216AL	4	Переключатель кнопки управления
	Контактный наконечник 1.0 мм M8x10x30 CuCrZr	EB3210L	5	Рукоятка
	Контактный наконечник 1.2 мм M8x10x30 CuCrZr	EB3212L	6	Пружина для защиты кабеля от перегибания со стороны рукоятки
	Контактный наконечник 1.6 мм M8x10x30 CuCrZr	EB3216L	7	Шланговый пакет, 3 м
C	Спираль			Шланговый пакет, 4 м
	Стальная спираль 0.6-0.8 мм x 3 м	ER1208-3		Шланговый пакет, 5 м
	Стальная спираль 0.6-0.8 мм x 4 м	ER1208-4	8	Пружина со стороны евроразъема
	Стальная спираль 0.6-0.8 мм x 5 м	ER1208-5	9	Кожух
	Стальная спираль 0.8-1.0 мм x 3 м	ER2210-3	10	Винт M4x6
	Стальная спираль 0.8-1.0 мм x 4 м	ER2210-4	11	Гайка
	Стальная спираль 0.8-1.0 мм x 5 м	ER2210-5	12	Евроразъем
	Тefлоновый канал 0.8-1.0 мм x 3 м	ER2310-3	13	Кольцо 4x1
	Тefлоновый канал 0.8-1.0 мм x 4 м	ER2310-4	14	Гайка M10x1
	Тefлоновый канал 0.8-1.0 мм x 5 м	ER2310-5		
	Стальная спираль 1.0-1.2 мм x 3 м	ER3212-3		

*стандартная комплектация

Диаметр проволоки: 1.0-1.6 мм

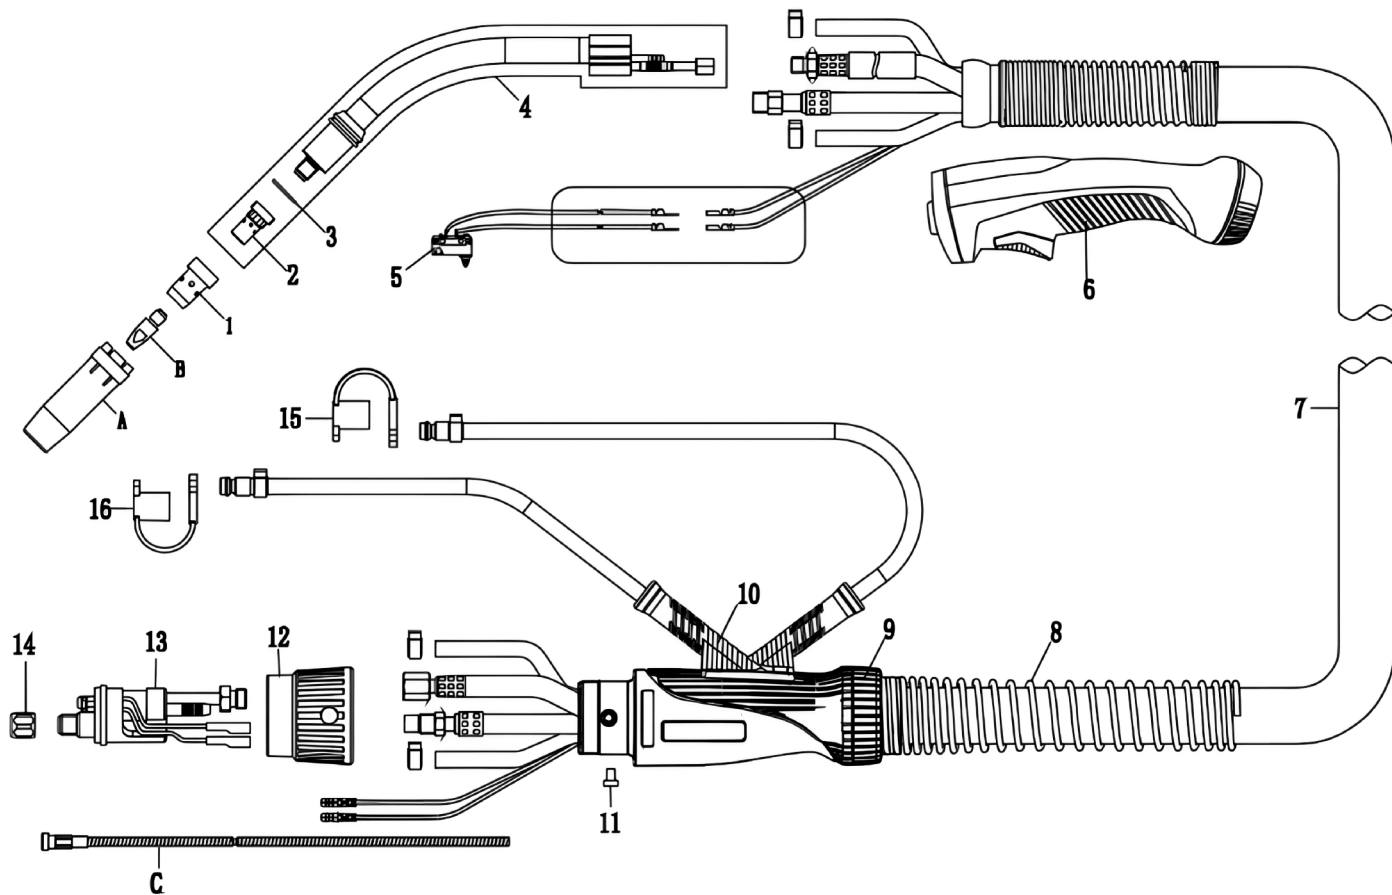

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул		
	Горелка			
	ARC - 500W, 3 м	MW501-3E		Стальная спираль 1.0-1.2 мм x 4 м
	ARC - 500W, 4 м	MW501-4E		Стальная спираль 1.0-1.2 мм x 5 м
	ARC - 500W, 5 м	MW501-5E		Тефлоновый канал 1.0-1.2 мм x 3 м
A	Сопло			Тефлоновый канал 1.0-1.2 мм x 4 м
	Сильно коническое, 14 мм	200830		Тефлоновый канал 1.0-1.2 мм x 5 м
	Коническое, 16 мм	200810*		Стальная спираль 1.2-1.6 мм x 3 м
	Цилиндрическое, 20 мм	200800		Стальная спираль 1.2-1.6 мм x 4 м
B	Контактный наконечник			Стальная спираль 1.2-1.6 мм x 5 м
	Контактный наконечник 1.0 мм M8x10x30 Ecu	EB3210		Тефлоновый канал 1.2-1.6 мм x 3 м
	Контактный наконечник 1.2 мм M8x10x30 Ecu	EB3212*		Тефлоновый канал 1.2-1.6 мм x 4 м
	Контактный наконечник 1.6 мм M8x10x30 Ecu	EB3216		Тефлоновый канал 1.2-1.6 мм x 5 м
	Контактный наконечник 1.0 мм M8x10x30 Ecu для Al	EB3210AL		Расходные комплектующие
	Контактный наконечник 1.2 мм M8x10x30 Ecu для Al	EB3212AL	1	Диффузор керамический
	Контактный наконечник 1.6 мм M8x10x30 Ecu для Al	EB3216AL	2	Диффузор пластиковый
	Контактный наконечник 1.0 мм M8x10x30 CuCrZr	EB3210L	3	Изольатор
	Контактный наконечник 1.2 мм M8x10x30 CuCrZr	EB3212L	4	Гусак горелки
	Контактный наконечник 1.6 мм M8x10x30 CuCrZr	EB3216L	5	Переключатель кнопки управления
C	Спираль		6	Рукоятка
	Стальная спираль 0.6-0.8 мм x 3 м	ER1208-3	7	Шланговый пакет, 3 м
	Стальная спираль 0.6-0.8 мм x 4 м	ER1208-4		Шланговый пакет, 4 м
	Стальная спираль 0.6-0.8 мм x 5 м	ER1208-5		Шланговый пакет, 5 м
	Стальная спираль 0.8-1.0 мм x 3 м	ER2210-3	8	Пружина со стороны евроразъема
	Стальная спираль 0.8-1.0 мм x 4 м	ER2210-4	9	Кожух
	Стальная спираль 0.8-1.0 мм x 5 м	ER2210-5	10	Защита от перегиба рукавов для воды
	Тефлоновый канал 0.8-1.0 мм x 3 м	ER2310-3	11	Винт M4x6
	Тефлоновый канал 0.8-1.0 мм x 4 м	ER2310-4	12	Гайка
	Тефлоновый канал 0.8-1.0 мм x 5 м	ER2310-5	13	Евроразъем центральный с жидкостным охл-ем
	Стальная спираль 1.0-1.2 мм x 3 м	ER3212-3	14	Гайка M10x1
			15	Заглушка красная
			16	Заглушка синяя

*стандартная комплектация

The logo consists of the letters 'TIG' in white, bold, sans-serif font, centered within a blue square. To the left of the square is a blue L-shaped graphic element.

TIG

Горелки для TIG сварки

К преимуществам аргонодугового сварочного процесса можно отнести постоянную защиту дуги, минимальное разбрызгивание металла, небольшие энергозатраты, бесшумность работ и возможность сварки различных материалов (на переменном и постоянном токе). С их помощью можно сваривать цветные металлы, нержавеющую, черную сталь и разнородные сплавы.

Основными параметрами горелок для TIG сварки являются:

- способ охлаждения - жидкостное или воздушное;
- максимальная токовая нагрузка - от 100 до 500А;
- диаметр вольфрамового электрода - от 0.5 до 4.8 мм;
- тип головки - фиксированная или гибкая (flex);
- длина шлангового пакета - 4 м или 8 м.



ARC METEOR

	Охлаждение	Сварочный ток DC/AC	Сварочный цикл
SR-17	воздушное	150/125A	60%
SR -18	жидкостное	350/240A	100%
SR -26	воздушное	200/150A	60%
SR -18SC	жидкостное	400/320A	100%

SR-17

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

			
тип охлаждения	нагрузка	сварочный цикл	диаметр проволоки
ВОЗДУШНОЕ	150A DC/125A AC	ПВ 60%	1.6-4.0 мм





горелка	артикул		
	4 метра	8 метров	12 метров
SR-17	KSF1410-ELS	KSF1810-ELS	—
SR-17 Flex	—	—	—



гусак горелки	тип	артикул
SR-17	стандарт	TF0017*
SR-17 Flex	гибкий	TF0022

Колпачок



		
короткий	средний	длинный
BW 0067	BW 0056	BW 0066*

Цанга		
	Стандартная модель, 50 мм	Увеличенная модель
Ø 1.6 мм	TD0001-16/10N23	—
Ø 2.0 мм	TD0001-20	—
Ø 2.4 мм	TD0001-24/10N24	—
Ø 3.2 мм	TD0001-32*/10N25	—
Ø 4.0 мм	TD0001-40/54N20	—

Газовое сопло, керамическое		
	Стандартная модель, 76 мм	Стандартная модель для газовой линзы, 76 мм
№5L, 8.0 мм	TC0091/10N49L	—
№6L, 9.5 мм	TC0092/10N48L	—
№7L, 11.0 мм	TC0093/10N47L	—

Изолятор/Адаптор

		
изолятор	адаптор для газовой линзы	адаптор для большой газовой линзы
TQ 0002	—	—

Газовое сопло, керамическое			
	Стандартная модель, 47 мм	Стандартная модель для газовой линзы, 42 мм	Увеличенная модель для газовой линзы, 48 мм
№4, 6.5 мм	TC0002/10N50	—	—
№5, 8.0 мм	TC0003/10N49	—	—
№6, 9.5 мм	TC0004/10N48	—	—
№7, 11.0 мм	TC0005*/10N47	—	—
№8, 12.5 мм	TC0006/10N46	—	—
№10, 16.0 мм	TC0007/10N45	—	—
№12, 19.5 мм	TC0008/10N44	—	—

Цангодержатель			
	Стандартная модель, 47 мм	Стандартная модель с газовой линзой	Увеличенная модель с газовой линзой
Ø 1.6 мм	TE0001-16/10N31	—	—
Ø 2.0 мм	TE0001-20	—	—
Ø 2.4 мм	TE0001-24/10N32	—	—
Ø 3.2 мм	TE0001-32*/10N28	—	—
Ø 4.0 мм	TE0001-40	—	—

* стандартная комплектация
— по запросу

полный список запасных частей на стр. 41



SR-18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

			
тип охлаждения	нагрузка	сварочный цикл	диаметр проволоки
ЖИДКОСТНОЕ	350A DC/240A AC	ПВ 100%	1.6-4.0 мм




горелка	артикул		
	4 метра	8 метров	12 метров
SR-18	KSR1410-ELS	KSR1810-ELS	—
SR-18 Flex	—	—	—

гусак горелки	тип	артикул
SR-18	стандарт	TG0018*
SR-18 Flex	гибкий	TG0118

Колпачок

		
короткий	средний	длинный
BW 0067	BW 0056	BW 0066*

Цанга	
	Стандартная модель, 50 мм
Ø 1.6 мм	TD0001-16/10N23
Ø 2.0 мм	TD0001-20
Ø 2.4 мм	TD0001-24/10N24
Ø 3.2 мм	TD0001-32*/10N25
Ø 4.0 мм	TD0001-40/54N20

Газовое сопло, керамическое		
	Стандартная модель, 76 мм	Стандартная модель для газовой линзы, 76 мм
№5L, 8.0 мм	TC0091/10N49L	—
№6L, 9.5 мм	TC0092/10N48L	—
№7L, 11.0 мм	TC0093/10N47L	—

Изолятор/Адаптор

		
изолятор	адаптор для газовой линзы	адаптор для большой газовой линзы
TQ 0002	—	—

Газовое сопло, керамическое			
	Стандартная модель, 47 мм	Стандартная модель для газовой линзы, 42 мм	Увеличенная модель для газовой линзы, 48 мм
№4, 6.5 мм	TC0002/10N50	—	—
№5, 8.0 мм	TC0003/10N49	—	—
№6, 9.5 мм	TC0004/10N48	—	—
№7, 11.0 мм	TC0005/10N47	—	—
№8, 12.5 мм	TC0006/10N46	—	—
№10, 16.0 мм	TC0007/10N45	—	—
№12, 19.5 мм	TC0008/10N44	—	—

Цангодержатель			
	Стандартная модель, 47 мм	Стандартная модель с газовой линзой	Увеличенная модель с газовой линзой
Ø 1.6 мм	TE0001-16/10N31	—	—
Ø 2.0 мм	TE0001-20	—	—
Ø 2.4 мм	TE0001-24/10N32	—	—
Ø 3.2 мм	TE0001-32*/10N28	—	—
Ø 4.0 мм	TE0001-40	—	—

*стандартная комплектация
— по запросу


полный список запасных частей на стр. 43



SR-26

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

			
тип охлаждения	нагрузка	сварочный цикл	диаметр проволоки
ВОЗДУШНОЕ	200A DC/150A AC	ПВ 60%	1.6-4.0 мм

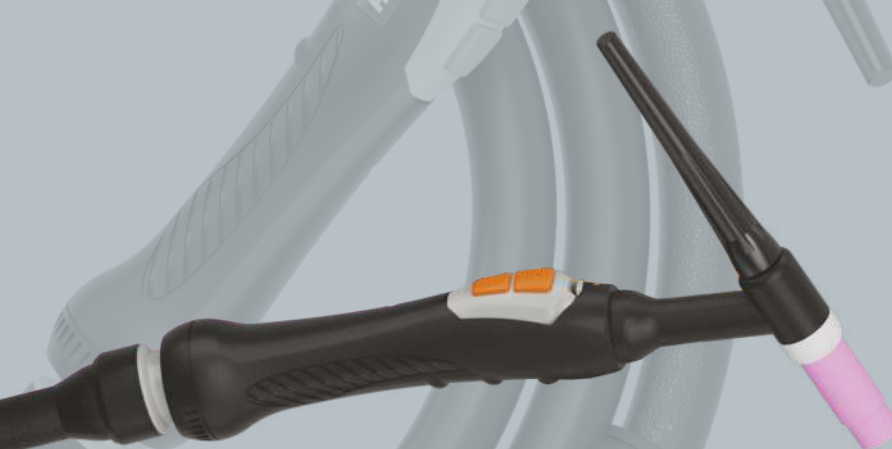


горелка	артикул		
	4 метра	8 метров	12 метров
SR-26	NSK1407	—	—
SR-26 Flex	—	—	—

гусак горелки	тип	артикул
SR-26	стандарт	NTF0026*
SR-26 Flex	гибкий	NTF0027

Колпачок

		
короткий	средний	длинный
NBW 0067	NBW 0056	NBW 0066*

Цанга	
	Стандартная модель
Ø 1.6 мм	NTD0001-16/10N23
Ø 2.0 мм	NTD0001-20
Ø 2.4 мм	NTD0001-32*/10N25
Ø 3.2 мм	NTD0001-40/54N20
Ø 4.0 мм	NTD0001-48/30028
Ø 4.8 мм	

Газовое сопло, керамическое		
	Стандартная модель, 76 мм	Стандартная модель для газовой линзы, 76 мм
№5L, 8.0 мм	NTC0091/10N49L	—
№6L, 9.5 мм	NTC0092/10N48L	—
№7L, 11.0 мм	NTC0093/10N47L	—

Изолятор/Адаптор

		
изолятор	адаптор для газовой линзы	адаптор для большой газовой линзы
NTQ 0002*	—	—

Газовое сопло, керамическое			
	Стандартная модель, 47 мм	Стандартная модель для газовой линзы, 42 мм	Увеличенная модель для газовой линзы, 48 мм
№4, 6.5 мм	NTC0002/10N50	—	—
№5, 8.0 мм	NTC0003/10N49	—	—
№6, 9.5 мм	NTC0004/10N48	—	—
№7, 11.0 мм	NTC0005/10N47*	—	—
№8, 12.5 мм	NTC0006/10N46	—	—
№10, 16.0 мм	NTC0007/10N45	—	—
№12, 19.5 мм	NTC0008/10N44	—	—

Цангодержатель			
	Стандартная модель, 47 мм	Стандартная модель с газовой линзой	Увеличенная модель с газовой линзой
Ø 1.6 мм	NTE0001-16/10N31	—	—
Ø 2.0 мм	NTE0001-20	—	—
Ø 2.4 мм	NTE0001-24*/10N32	—	—
Ø 3.2 мм	NTE0001-32/10N28	—	—
Ø 4.0 мм	NTE0001-40/406488	—	—
Ø 4.8 мм	NTE0001-48/30126	—	—

*стандартная комплектация
— по запросу

полный список запасных частей на стр. 45



SR-18SC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

			
тип охлаждения	нагрузка	сварочный цикл	диаметр проволоки
ЖИДКОСТНОЕ	400A DC/320A AC	ПВ 100%	1.6-4.8 мм



горелка	артикул		
	4 метра	8 метров	12 метров
SR-18SC	NSR1407SC	—	—

гусак горелки	тип	артикул
SR-18SC	стандарт	NTG018SC*

Колпачок

		
короткий	средний	длинный
NBW 0067	NBW 0056	NBW 0066*

Цанга	
	Стандартная модель
Ø 1.6 мм	NTD0001-16/10N23
Ø 2.0 мм	NTD0001-20
Ø 2.4 мм	NTD0001-24/10N24
Ø 3.2 мм	NTD0001-32*/10N25
Ø 4.0 мм	NTD0001-40/54N20
Ø 4.8 мм	NTD0001-48/30028

Газовое сопло, керамическое	
	Стандартная модель, 76 мм
№5L, 8.0 мм	NTC0086/54N17L
№6L, 9.5 мм	NTC0087/54N16L
№7L, 11.0 мм	NTC0088/54N15L

*стандартная комплектация
– по запросу

Изолятор	
	NTQ 0007*

Газовое сопло, керамическое	
	Стандартная модель, 42 мм
№4, 6.5 мм	NTC0031/54N18
№5, 8.0 мм	NTC0032/54N17
№6, 9.5 мм	NTC0033/54N16
№7, 11.0 мм	NTC0034*/54N15
№8, 12.5 мм	NTC0035/54N14
№12, 19.5 мм	–


Цангодержатель		
	Стандартная модель	Стандартная модель с газовой линзой
Ø 1.6 мм		–
Ø 2.4 мм		–
Ø 3.2 мм		–
Ø 4.0 мм		–
Ø 4.8 мм		–
Ø 0.5–3.2 мм	NTE0007/NCB53	

полный список запасных частей на стр. 47



Нагрузка (CO₂): 150А/60% ПВ

Диаметр проволоки: 1.6-4.0 мм

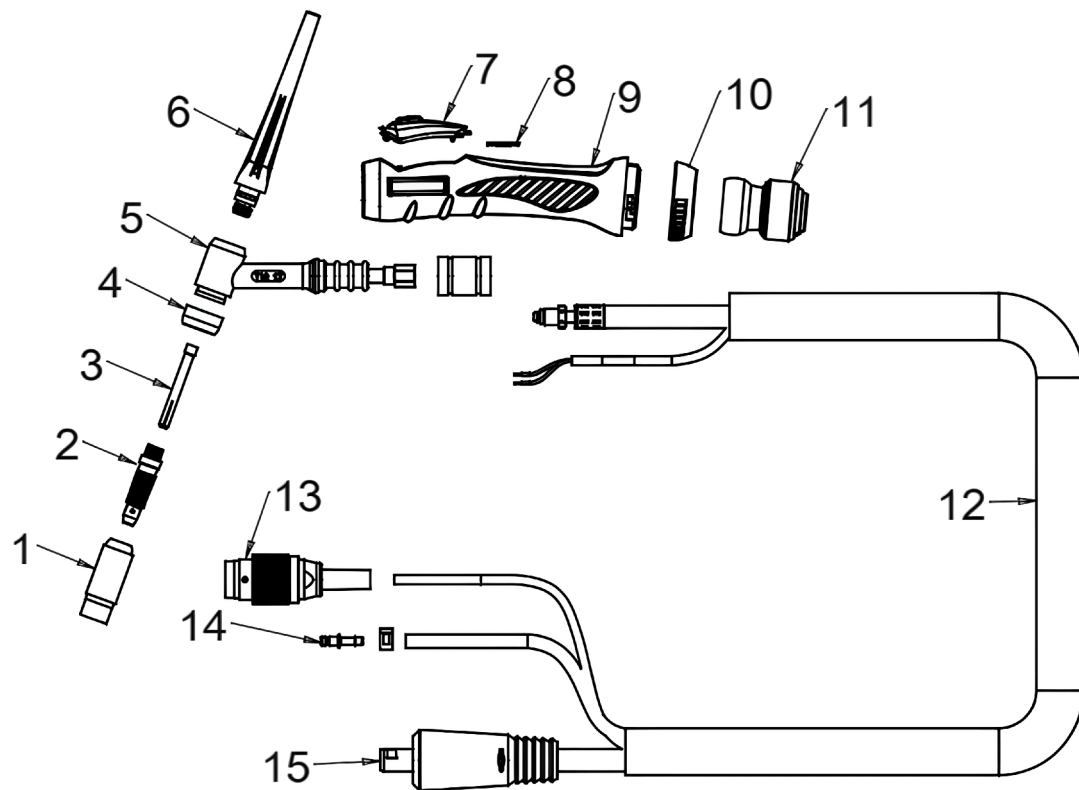


№	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул		Ø 4.0x50 мм/54N20	TD0001-40
	Горелка		4	Изолятор	TQ0002
	SR -17, 4 м	KSF1410-ELS	5	Гусак горелки	
	SR -17, 8 м	KSF1810-ELS		SR-17	TF0017*
	SR -17, 12 м	—		SR-17 Flex	TF0022
	SR-17 Flex, 4 м	—	6	Колпачок	
	SR-17 Flex, 8 м	—		Средний	BW0056
	SR-17 Flex, 12 м	—		Длинный	BW0066*
1	Керамическое сопло			Короткий	BW0067
	№4 Ø 6.5x47 мм/10N50	TC0002	7	Модуль управления	
	№5 Ø 8.0x47мм/10N49	TC0003		1-кнопочный	BX6611
	№6 Ø 9.5x47мм/10N48	TC0004		2-кнопочный	NBX6612
	№7 Ø 11.0x47мм/10N47	TC0005*		3-кнопочный	NBX6613
	№8 Ø 12.5x47мм/10N46	TC0006		4-позиционный переключатель	NBX6614
	№10 Ø 16.0x47мм/10N45	TC0007		Кнопка с потенциометром	NBX6615
	№12 Ø 19.0x47 мм/10N44	TC0008	8	Плата адаптера (PCB)	BX0620
	№5L Ø 8.0x76мм/10N49L	TC0091	9	Рукоятка	TP0008-B
	№6L Ø 9.5x76мм/10N48L	TC0092	10	Фиксирующая гайка	8X9301
	№7L Ø 11.0x76мм/10N47L	TC0093	11	Шарнирное соединение	BW0024
2	Цангодержатель		12	Шланговый пакет	
	Ø 1.6x47 мм/10N31	TE0001-16		SR-17, 4 м	TH-SR17-4M
	Ø 2.0x47 мм	TE0001-20		SR-17, 8 м	TH-SR17-8M
	Ø 2.4x47 мм/10N32	TE0001-24		SR-17, 12 м.	—
	Ø 3.2x47 мм/10N28	TE0001-32*	13	5-контактный разъем	BX0485E
	Ø 4.0x47 мм	TE0001-40	14	Газовый разъем	20SFTF04M05
3	Цанга		15	Вилка кабельная TSK50 в сборе	NX0021
	Ø 1.6x50 мм/10N23	TD0001-16			
	Ø 2.0x50 мм	TD0001-20			
	Ø 2.4x50 мм/10N24	TD0001-24			
	Ø 3.2x50 мм/10N25	TD0001-32*			

*стандартная комплектация
— по запросу

SR-18

Нагрузка (CO₂): 350А/100% ПВ

Диаметр проволоки: 1.6-4.0 мм

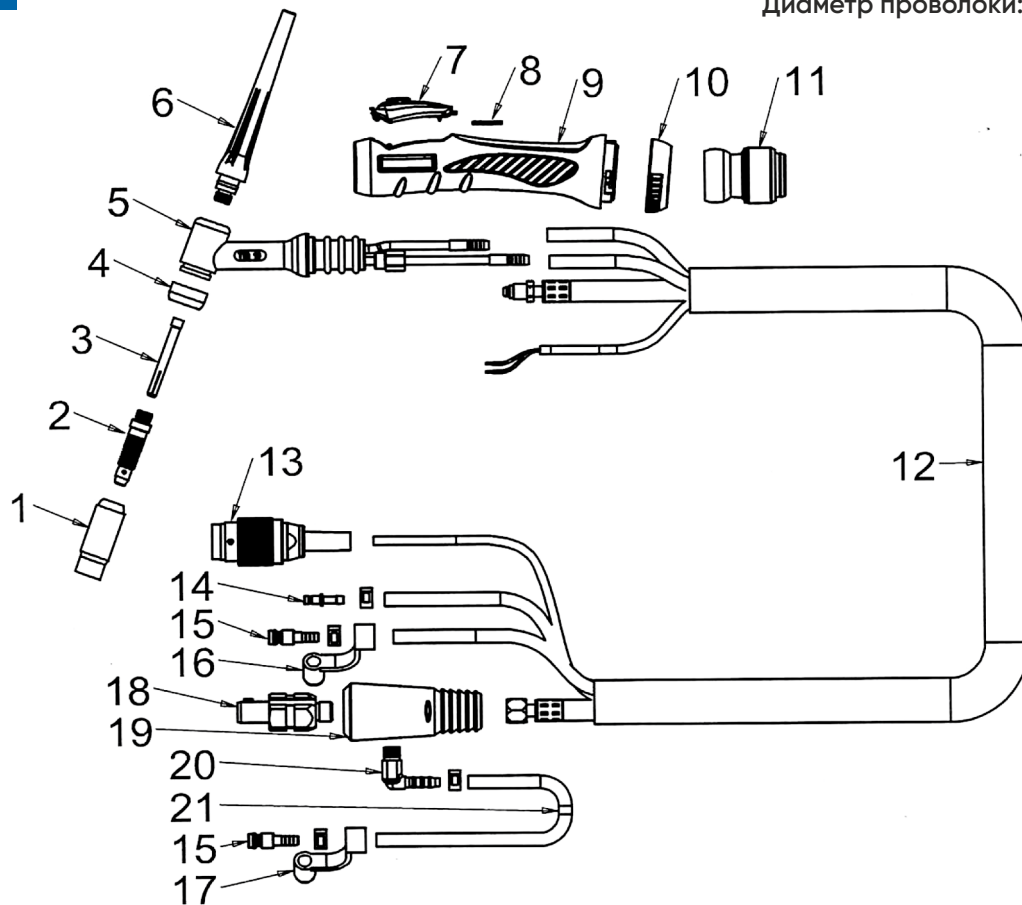


№	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул		Ø 4.0x50 мм/54N20	TD0001-40
	Горелка		4	Изолятор	TQ0002
	SR -18, 4 м	KSR1410-ELS	5	Гусак горелки	
	SR -18 8 м	KSR1810-ELS		SR-18	TG0018*
	SR-18, 12 м	—		SR-18 Flex	TG0118
	SR-18 Flex, 4 м	—	6	Колпачок	
	SR-18 Flex, 8 м	—		Средний	BW0056
	SR-18 Flex, 12 м	—		Длинный	BW0066*
1	Керамическое сопло			Короткий	BW0067
	№4 Ø 6.5x47 мм/10N50	TC0002	7	1-кнопочный модуль управления	BX6611
	№5 Ø 8.0x47мм/10N49	TC0003	8	Плата адаптера (PCB)	BX0620
	№6 Ø 9.5x47мм/10N48	TC0004	9	Рукоятка	TP0008-B
	№7 Ø 11.0x47мм/10N47	TC0005*	10	Фиксирующая гайка	8X9301
	№8 Ø 12.5x47мм/10N46	TC0006	11	Шарнирное соединение	BW0024
	№10 Ø 16.0x47мм/10N45	TC0007	12	Шланговый пакет	
	№12 Ø 19.0x47 мм/10N44	TC0008		SR-18, 4 м	TH-SR18-4M
	№5L, 8.0x76 мм/10N49L	TC0091		SR-18, 8 м	TH-SR18-8M
	№6L, 9.5x76 мм/10N48L	TC0092		SR-18, 12 м	—
	№7L, 11.0x76 мм/10N47L	TC0093	13	5-контактный разъем	BX0485E
2	Цангодержатель		14	Газовый разъем	20SFTF04M05
	Ø 1.6x47 мм/10N31	TE0001-16	15	Водяной разъем	FA3020
	Ø 2.0x47 мм	TE0001-20	16	Синий защитный колпачок	BW0239B
	Ø 2.4x47 мм/10N32	TE0001-24	17	Красный защитный колпачок	BW0239R
	Ø 3.2x47 мм/10N28	TE0001-32*	18	Вилка кабельная TSK50	CX2079-X
	Ø 4.0x47 мм/406488	TE0001-40	19	Резиновая втулка	BW0351-N
3	Цанга		20	Угловое соединение	EA0326
	Ø 1.6x50 мм/10N23	TD0001-16	21	Рукав для воды 0.5 м	Q9710508R-0.5
	Ø 2.0x50 мм	TD0001-20			
	Ø 2.4x50 мм/10N24	TD0001-24			
	Ø 3.2x50 мм/10N25	TD0001-32*			

*стандартная комплектация

— по запросу

SR-26

Нагрузка (CO₂): 200А/60% ПВ
Диаметр проволоки: 1.6-4.0 мм

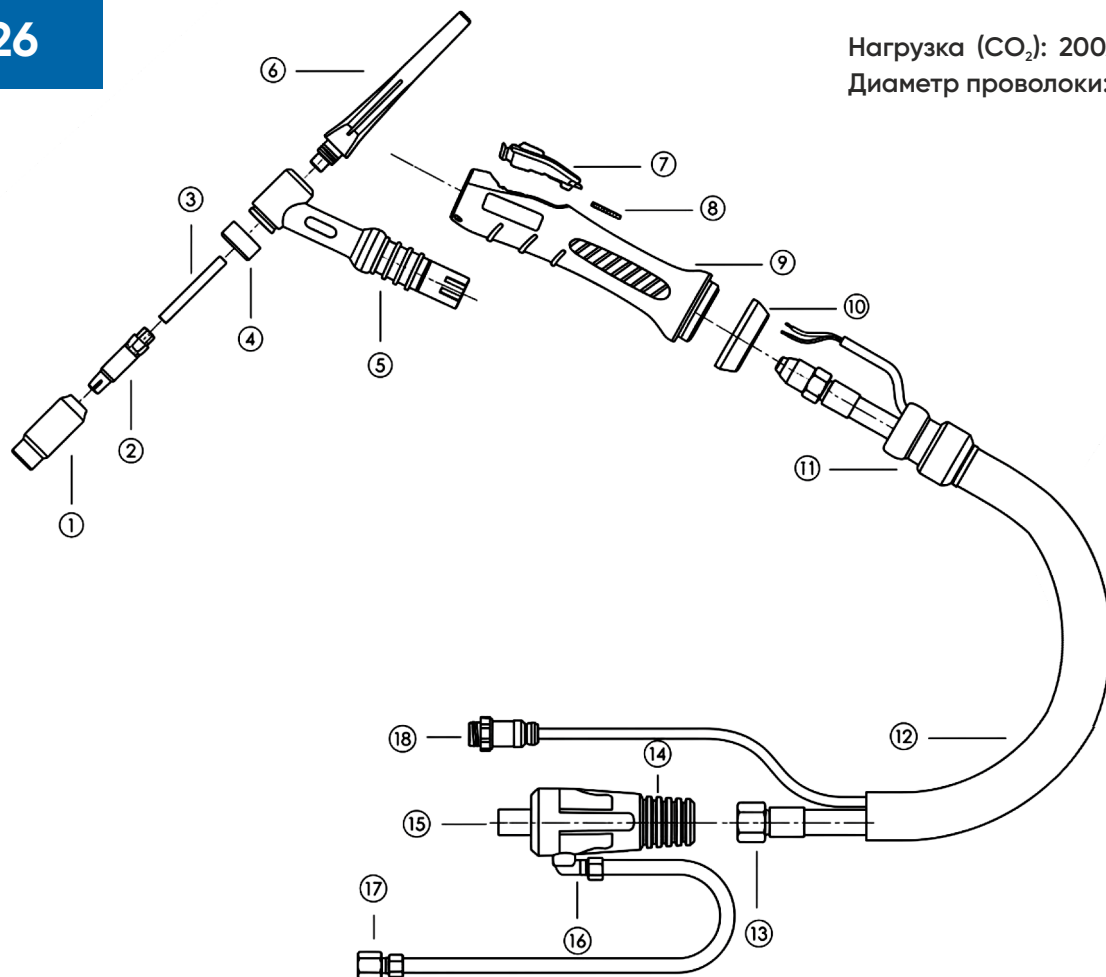


№	НАИМЕНОВАНИЕ	АТИКУЛ		
	Горелка		5 Гусак горелки	
	SR -26, 4 м	NSK1407	SR-26	NTF 0026*
	SR -26, 8 м	—	SR-26 Flex	NTF0027
	SR -26, 12 м	—	6 Колпачок	
	SR-26 Flex, 4 м	—	Средний	NBW0056
	SR-26 Flex, 8 м	—	Длинный	NBW0066*
	SR-26 Flex, 12 м	—	Короткий	NBW0067
1	Керамическое сопло		7 Модуль управления	
	№4 Ø 6.5x47 мм/10N50	NTC0002	1-кнопочный	NBX6611*
	№5 Ø 8.0x47мм/10N49	NTC0003	2-кнопочный	NBX6612
	№6 Ø 9.5x47мм/10N48	NTC0004	3-кнопочный	NBX6613
	№7 Ø 11.0x47мм/10N47	NTC0005*	4-позиционный переключатель	NBX6614
	№8 Ø 12.5x47мм/10N46	NTC0006	Кнопка с потенциометром	NBX6615
	№10 Ø 16.0x47мм/10N45	NTC0007	8 Плата адаптера (PCB)	NBX0620
	№12 Ø 19.5x47мм/10N44	NTC0008	9 Рукоятка	NTP0008-B*
	№5L Ø 8.0x76мм/10N49L	NTC0091	10 Фиксирующая гайка	NBW0007*
	№6L Ø 9.5x76мм/10N48L	NTC0092	11 Шарнирное соединение	NBW0024*
	№7L Ø 11.0x76мм/10N47L	NTC0093	12 Шланговый пакет	
2	Цангодержатель		SR-26, 4 м	NTH0052*
	Ø 1.6x47 мм/10N31	NTE0001-16	SR-26, 8 м	—
	Ø 2.0x47 мм	NTE0001-20	SR-26, 12 м.	—
	Ø 2.4x47 мм/10N32	NTE0001-24*	13 Силовой разъем	
	Ø 3.2x47 мм/10N28	NTE0001-32	M16x1.5	NAU6026
	Ø 4.0x47 мм/406488	NTE0001-40	M12x1	NAU3031*
	Ø 4.8x47 мм/30126	NTE0001-48	Болт 3/8-24 UNF	NAU3024
3	Цанга		14 Резиновая втулка	NBW0351*
	Ø 1.6x50 мм/10N23	NTD0001-16	15 Вилка кабельная TSK50	NX2079*
	Ø 2.0x50 мм	NTD0001-20	16 Газовый разъем 1/8G	NEA0326*
	Ø 2.4x50 мм/10N24	NTD0001-24*	17 Газовое соединение	
	Ø 3.2x50 мм/10N25	NTD0001-32	M16x1.5	QGJTM16x1,5
	Ø 4.0x50 мм/54N20	NTD0001-40	1/4G	QGJT1/4G
	Ø 4.8x50 мм/30028	NTD0001-48	M10x1	QGJTM10x1*
4	Изолятор	NTQ 0002*	18 2-контактный разъем F1407	NBX0480

*стандартная комплектация

— по запросу


Нагрузка (CO₂): 400А/100% ПВ

Диаметр проволоки: 1.6-4.8 мм

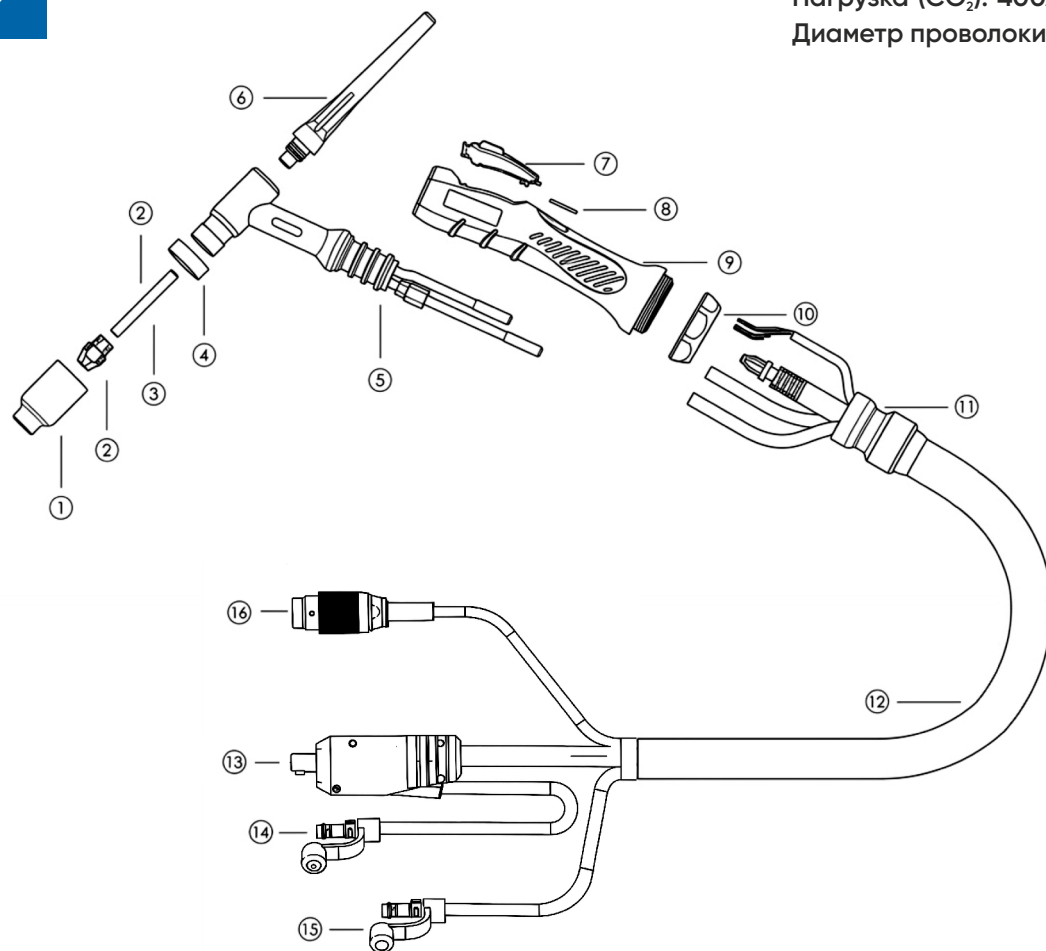

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	7	Модуль управления	
	Горелка			1-кнопочный	NBX6611*
	SR -18SC, 4 м	NSR1407SC		2-кнопочный	NBX6612
	SR -18SC, 8 м	—		3-кнопочный	NBX6613
	SR-18SC, 12 м	—		4-позиционный переключатель	NBX6614
1	Керамическое сопло			Кнопка с потенциометром	NBX6615
	№4 Ø 6.5x42 мм/54N18	NTC0031	8	Плата адаптера (PCB)	NBX0620*
	№5 Ø 8.0x42мм/54N17	NTC0032	9	Рукоятка	NTP0008-B*
	№6 Ø 9.5x42мм/54N16	NTC0033	10	Фиксирующая гайка	NBW0007*
	№7 Ø 11.0x42мм/54N15	NTC0034*	11	Шарнирное соединение	NBW0024*
	№8 Ø 12.5x42мм/54N14	NTC0035	12	Шланговый пакет	
	№5L Ø 8.0x76мм/54N17L	NTC0086		SR-18SC, 4 м.	NTH0088SC*
	№6L Ø 9.5x76мм/54N16L	NTC0087		SR-18SC, 8 м.	—
	№7L Ø 11.0x76мм/54N15L	NTC0088		SR-18SC, 12 м.	—
2	Цангодержатель		13	Вилка кабельная TSK50 в сборе	NAU3031*
	Ø 0.5x3.2 мм/NCB53	NTE0007	14	Водяное соединение 3/8G	QGJT3/8G*
3	Цанга		15	Газовое соединение 1/4G	QGJT1/4G*
	Ø 1.6x50 мм/10N23	NTD0001-16	16	2-контактный разъем	NBX0480
	Ø 2.0x50 мм	NTD0001-20			
	Ø 2.4x50 мм/10N24	NTD0001-24			
	Ø 3.2x50 мм/10N25	NTD0001-32*			
	Ø 4.0x50 мм/54N20	NTD0001-40			
	Ø 4.8x50 мм/30028	NTD0001-48			
4	Изолятор	NTQ0007*			
5	Гусак грелки				
	SR-18SC	NTG018SC*			
6	Колпачок				
	Средний	NBW0056			
	Длинный	NBW0066*			
	Короткий	NBW0067			

*стандартная комплектация
— по запросу



WWW.SHTORM.RU