


513.2604.2	WIG-Горелка i-LTG 2600-DD-KD 4m
513.2604.4	WIG-Горелка i-LTG 2600-UD-KD 4m
513.2604.6	WIG-Горелка i-LTG 2600-PM-KD 4m
513.3004.2	WIG-Горелка i-LTW 3000-DD-KD 4m
513.3004.4	WIG-Горелка a-LTW 3000-UD-KD 4m
513.3004.6	WIG-Горелка i-LTW 3000-PM-KD 4m
513.8008.3	WIG-Горелка a-LTW 3000-UD, 8m

Pos	Mat.Nr.	Bezeichnung	designation	Название	Menge/ quantity/ оличество
1	450.7116.0	Drahtförderschlauch 5x7mm sw. lfdm.	wire feed hose 5x7mm black/m	Шланг подачи проволоки 5x7mm черный / м	5,0 m
2	450.7114.1	Halter KD WIG Hand Ø12,6 / 8	holder KD TIG Hand Ø12,6 / 8	Держатель ХП TIG ручной Ø12,6 / 8	1
3	450.7133.0	Kaltdrahteinlaufdüse M5/1,0-18mm E-CU	Cold wire insert tip M5/1,0-18mm E-CU	Входное сопло холодной проволоки M5/1,0-18mm E-CU	1
	oder 450.7134.0	Kaltdrahteinlaufdüse M5/1,2-18mm E-CU	Cold wire insert tip M5/1,2-18mm E-CU	Входное сопло холодной проволоки M5/1,2-18mm E-CU	1
4	603.0020.0 603.0021.0	Kaltdrahtpos.-Einrichtung 02 KDPOS-HBR	Cold wire positioner devise 02 KDPOS-HBR	Позиционер холодной проволоки 02 KDPOS-HBR	1
5	450.7151.0	Führungsspirale + Gewin- dehülse 4,4/2,2mm M	Bass spiral+ screw thread 4,4/2,2mm M	Направляющая спираль+резьбовая втулка	1
6	520.0311.0	Teflonseele 1,0-1,2 weiss lfdm 2,0x4,0	teflon liner 1,0-1,2 white 2,0x4,0/m	Тефлоновый сердечник 1,0-1,2 белый пм 2,0x4,0	5,2 m
7	520.0910.0	HALTENIPPEL FÜR TEF- LONSEELE 4.0 /BIS 1.2	hold. nipple tefl. liner 4.0 / up to 1.2	Фиксирующий ниппель для теф.сердечника 4.0 / 1.2	1
8	549.2010.0	Zentralstecker FCS - ATM kpl.	Central plug FCS - ATM cpl.	Центральный разъем FCS - ATM компл.	1
9	450.7109.3	Innenhülse MS für Drahtförderschlauch	inner sleeve MS for wire feed hose	Внутренняя втулка шланга подачи	1
10	450.7109.2	Überwurfmutter M10x1 SW12 Drahtförders.	cap nut M10x1 SW12 wire feed hose	Накидная гайка М 10x1SW12 шланга подачи	1
11	612.0008.0	1-Ohr-Klemme 9,5 (7,8- 9,5mm) Bandb.5mm	1-ear-clip 9,5 (7,8-9,5mm) Bandb.5mm	Зажим 9,5 (7,8-9,5mm) ш.5mm	1
12	450.7115.0			ДержательХП TIG ручной ф.13/4	
13	527.4410.0			Керамическое газовое сопло 36*18 ф. 10	

(E) Ersatzteil / spare part / Запасные части

Стандартные размеры:

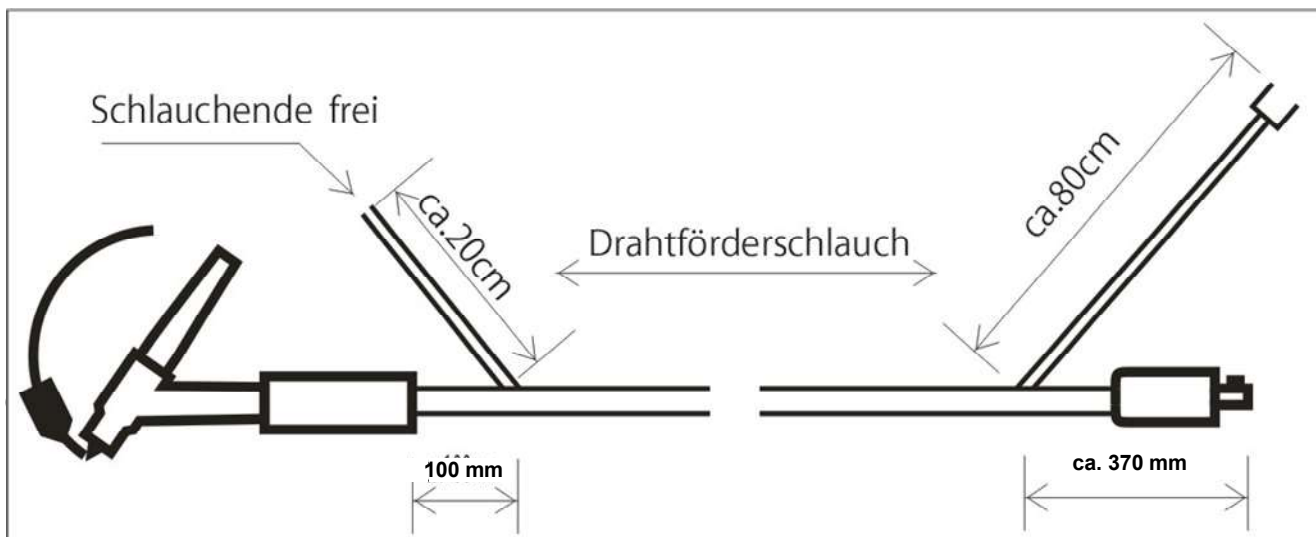

Размеры для использования с LORCH TF-Pro. При этом подача проволоки шланг 80 см до 30 см должен быть сокращен.

